


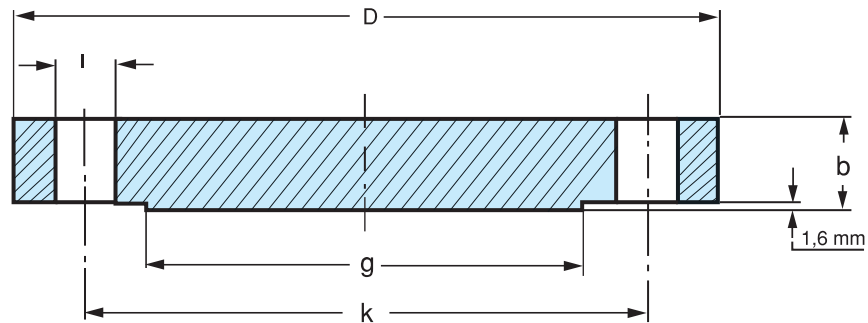

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	k	HOLES	l	Kg.
1/2"	88,9	11,1	35,0	60,3	4	15,9	0,40
3/4"	98,4	12,7	42,9	69,8	4	15,9	0,70
1"	107,9	14,3	50,8	79,4	4	15,9	0,90
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	88,9	4	15,9	1,30
1 1/2"	127,0	17,5	73,0	98,4	4	15,9	1,60
2"	152,4	19,0	92,0	120,6	4	19,0	2,60
2 1/2"	177,8	22,2	104,7	139,4	4	19,0	4,10
3"	190,5	23,8	127,0	152,4	4	19,0	5,00
3 1/2"	215,9	23,8	139,7	177,8	8	19,0	6,20
4"	228,6	23,8	157,2	190,5	8	19,0	7,10
5"	254,0	23,8	185,7	215,9	8	22,2	9,00
6"	279,4	25,4	215,9	241,3	8	22,2	11,8
8"	342,9	28,6	269,8	298,4	8	22,2	21,0
10"	406,4	30,2	323,8	361,9	12	25,4	30,0
12"	482,6	31,7	381,0	431,8	12	25,4	45,0
14"	533,4	34,9	412,7	476,2	12	28,6	59,0
16"	596,9	36,5	469,9	539,9	16	28,6	79,0
18"	635,0	39,7	533,4	577,8	16	31,7	97,0
20"	698,5	42,9	584,2	635,0	20	31,7	124
22"	749,3	46,0	641,2	692,1	20	34,9	151
24"	812,8	47,6	692,1	749,3	20	34,9	188

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B

The thickness of a Class 150 or 300 flange from which the raised face has been removed shall be no less than the "b" minus 1.6 mm.