


Blind flanges 1500-2500 lb/sq. in.

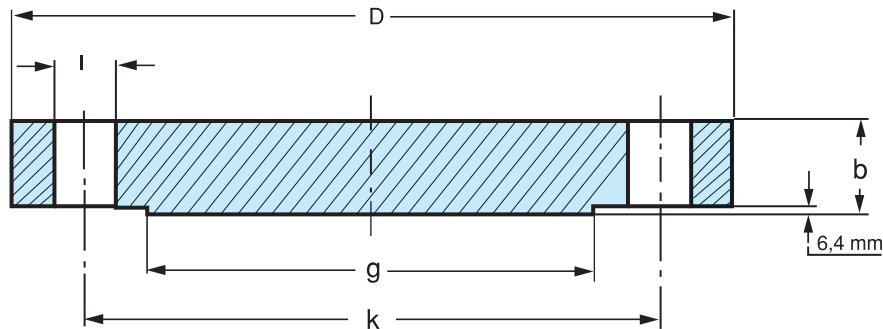

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	k	HOLE	I	Kg.
---	---	---	---	---	------	---	-----

SERIE 1500 lbs

Dimensions are in millimeters.

1/2"	120,6	22,2	35,0	82,5	4	22,2	1,80
3/4"	130,2	25,4	42,9	88,9	4	22,2	2,40
1"	149,2	28,6	50,8	101,6	4	25,4	3,60
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	111,1	4	25,4	4,10
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	123,8	4	28,6	5,80
2"	215,9	38,1	92,0	165,1	8	25,4	10,1
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	190,5	8	28,6	14,0
3"	266,7	47,6	127,0	203,2	8	31,7	19,0
4"	311,1	54,0	157,2	241,3	8	34,9	30,0
5"	374,6	73,0	185,7	292,1	8	41,3	58,0
6"	393,7	82,5	215,9	317,5	12	38,1	72,0
8"	482,6	92,1	269,8	393,7	12	44,4	122
10"	584,2	107,9	323,8	482,6	12	50,8	210
12"	673,1	123,8	381,0	571,5	16	54,0	315
14"	749,3	133,3	412,7	635,0	16	60,5	423
16"	825,5	146,0	469,9	704,8	16	66,7	590
18"	914,4	161,9	533,4	774,7	16	73,0	795
20"	984,2	177,8	584,2	831,8	16	79,4	1030
24"	1168,4	203,2	692,1	990,6	16	92,1	1650

SERIE 2500 lbs

1/2"	133,3	30,2	35,0	88,9	4	22,2	3,00
3/4"	139,7	31,7	42,9	95,2	4	22,2	4,50
1"	158,7	34,9	50,8	107,9	4	25,4	5,00
1 1/4"	184,1	38,1	63,5	130,2	4	28,6	8,00
1 1/2"	203,2	44,4	73,0	146,0	4	31,7	11,0
2"	234,9	50,8	92,0	171,4	8	28,6	17,0
2 1/2"	266,7	57,1	104,7	196,8	8	31,7	25,0
3"	304,8	66,7	127,0	228,6	8	34,9	39,0
4"	355,6	76,2	157,2	273,0	8	41,3	60,0
5"	419,1	92,1	185,7	323,8	8	47,6	101
6"	482,6	107,9	215,9	368,3	8	54,0	156
8"	552,4	127,0	269,8	438,1	12	54,0	242
10"	673,1	165,1	323,8	539,7	12	66,7	465
12"	762,0	184,1	381,0	619,1	12	73,0	665