


Blind flanges 400 lb/sq. in.

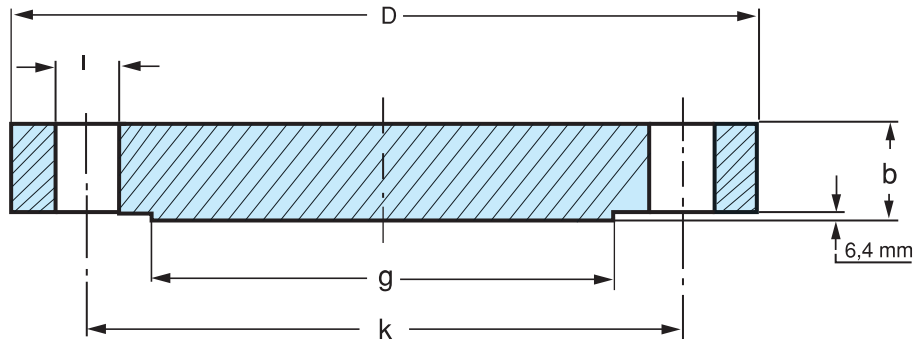

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	k	HOLES	I	Kg.
1/2"							
3/4"							
1"							
1 1/4"							
1 1/2"	Use 600 lb dimensions for these sizes						
2"							
2 1/2"							
3"							
3 1/2"							
4"	254,0	35,1	157,2	200,2	8	25,4	13,7
5"	279,4	38,1	185,7	235,0	8	25,4	18,5
6"	317,5	41,1	215,9	269,7	12	25,4	25,5
8"	381,0	47,8	269,7	330,2	12	28,6	42,6
10"	444,5	53,8	323,8	387,4	16	31,7	64,5
12"	520,7	57,2	381,0	450,9	16	34,9	94,3
14"	584,2	60,5	412,8	514,4	20	34,9	124
16"	647,2	63,5	469,9	571,5	20	38,1	162
18"	711,2	66,5	533,4	628,7	24	38,1	205
20"	774,7	69,9	584,2	685,8	24	41,3	254
22"	838,2	73,1	641,3	742,9	24	44,4	320
24"	914,4	76,2	692,2	812,8	24	47,8	386

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B