


Welding neck flanges 400 lb/sq. in.

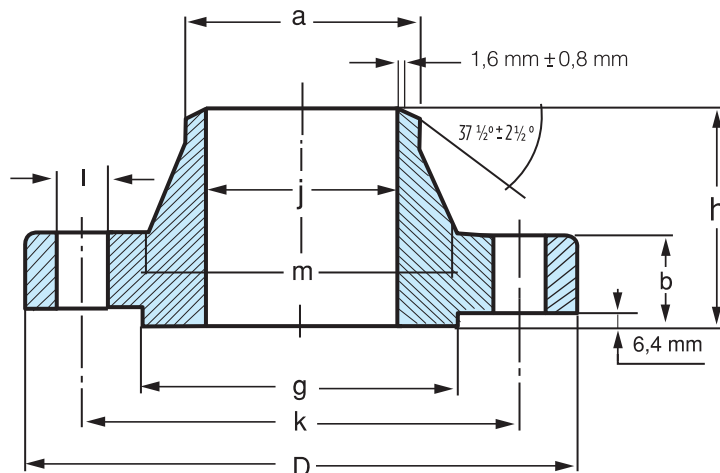

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	m	a	j	h	k	HOLES	l	Kg.
1/2"						(1)					
3/4"											
1"											
1 1/4"											
1 1/2"											
2"											
2 1/2"											
3"											
3 1/2"											
4"	254,0	35,1	157,2	146,1	114,3		88,9	200,2	8	25,4	12,80
5"	279,4	38,1	185,7	177,8	141,3		101,6	235,0	8	25,4	16,90
6"	317,5	41,1	215,9	206,2	168,3		103,1	269,7	12	25,4	22,00
8"	381,0	47,8	269,7	260,4	219,1		117,3	330,2	12	28,6	34,70
10"	444,5	53,8	323,9	320,5	273,0		124,0	387,4	16	31,7	48,50
12"	520,7	57,2	381,0	370,7	323,8		136,7	450,9	16	34,9	69,60
14"	584,2	60,5	412,8	425,5	355,6		149,4	514,4	20	34,9	95,50
16"	647,7	63,5	469,9	482,6	406,4		152,4	571,5	20	38,1	118,00
18"	711,2	66,5	533,4	533,4	547,2		165,1	628,7	24	38,1	145,00
20"	774,7	69,9	584,2	587,2	508,0		168,1	685,8	24	41,3	173,00
22"	838,2	73,1	641,3	641,3	558,8		171,4	742,9	24	44,4	225,00
24"	914,4	76,2	692,2	701,5	609,6		174,8	812,8	24	47,8	249,00

As specified by purchaser

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B e BS 3293