


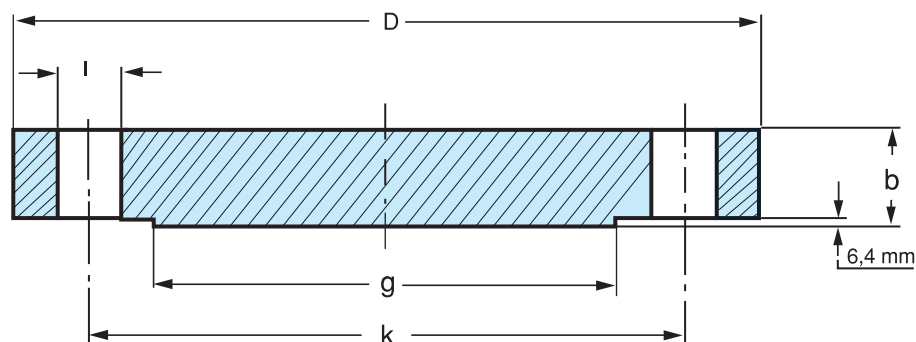

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	k	HOLE	I	Kg.
1/2"	95,2	14,3	35,0	66,7	4	15,9	0,70
3/4"	117,5	15,9	42,9	82,5	4	19,0	1,20
1"	123,8	17,5	50,8	88,9	4	19,0	1,50
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	98,4	4	19,0	2,00
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	114,3	4	22,2	3,20
2"	165,1	25,4	92,0	127,0	8	19,0	4,30
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	149,2	8	22,2	6,00
3"	209,5	31,7	127,0	168,3	8	22,2	8,00
3 1/2"	228,6	35,1	139,7	184,2	8	25,4	11,0
4"	273,0	38,1	157,2	215,9	8	25,4	18,0
5"	330,2	44,4	185,7	266,7	8	28,6	28,5
6"	355,6	47,8	215,9	292,1	12	28,6	35,5
8"	419,1	55,6	269,8	349,2	12	31,7	58,0
10"	508,0	63,5	323,8	431,8	16	34,9	98,0
12"	558,8	66,7	381,0	488,9	20	34,9	125
14"	603,2	69,8	412,7	527,0	20	38,1	151
16"	685,8	76,2	469,9	603,2	20	41,3	215
18"	742,9	82,5	533,4	654,0	20	44,4	287
20"	812,8	88,9	584,2	723,9	24	44,4	366
22"	869,9	95,2	641,3	778,0	24	44,4	425
24"	939,8	101,6	692,1	838,2	24	50,8	532

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B