


Slip-on flanges 600 lb/sq. in.

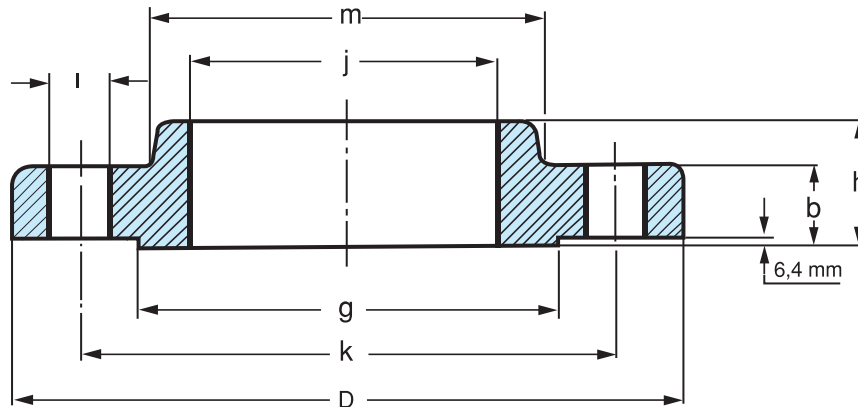

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	m	j	h	k	HOLES	l	Kg.
1/2"	95,2	14,3	35,0	38,1	22,3	22,2	66,7	4	15,9	0,80
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	27,7	25,4	82,5	4	19,0	1,40
1"	123,8	17,5	50,8	54,0	34,5	27,0	88,9	4	19,0	1,60
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	63,5	43,2	28,6	98,4	4	19,0	2,10
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	69,8	49,5	31,7	114,3	4	22,2	3,10
2"	165,1	25,4	92,0	84,1	62,0	36,5	127,0	8	19,0	3,70
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	100,0	74,7	41,3	149,2	8	22,2	5,40
3"	209,5	31,7	127,0	117,5	90,7	46,0	168,3	8	22,2	7,30
3 1/2"	228,6	35,1	139,7	133,4	103,4	49,3	184,2	8	25,4	8,80
4"	273,0	38,1	157,2	152,4	116,1	54,0	215,9	8	25,4	11,8
5"	330,2	44,4	185,7	188,9	143,8	60,3	266,7	8	28,6	24,5
6"	355,6	47,8	215,9	222,2	170,7	66,7	292,1	12	28,6	29,5
8"	419,1	55,6	269,8	273,0	221,5	76,2	349,2	12	31,7	43,0
10"	508,0	63,5	323,8	342,8	276,3	85,7	431,8	16	34,9	70,0
12"	558,8	66,7	381,0	400,0	327,1	92,1	488,9	20	34,9	86,0
14"	603,2	69,8	412,7	431,8	359,1	93,7	527,0	20	38,1	100
16"	685,8	76,2	469,9	495,3	410,5	106,4	603,2	20	41,3	142
18"	742,9	82,5	533,4	546,1	461,8	117,5	654,0	20	44,4	175
20"	812,8	88,9	584,2	609,6	513,1	127,0	723,9	24	44,4	232
22"	869,9	95,2	641,3	666,7	564,4	133,3	778,0	24	44,4	290
24"	939,8	101,6	692,1	717,5	615,9	139,7	838,2	24	50,8	330

For larger Ø see } BS 3293