


Welding neck flanges 600 lb/sq. in.

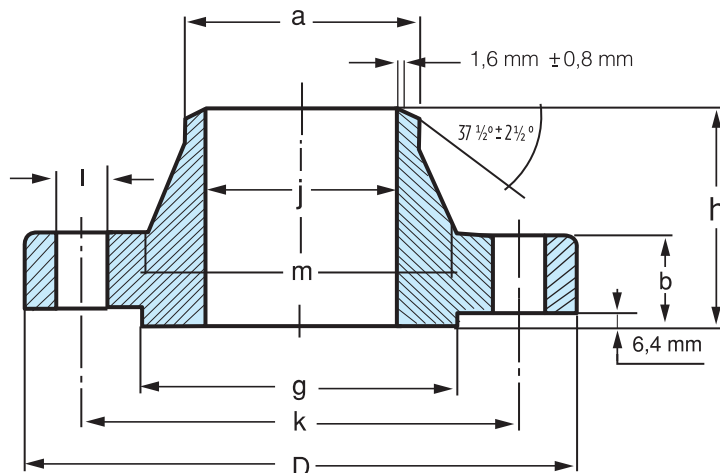

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	m	a	j	h	k	HOLES	l	Kg.
1/2"	95,2	14,3	35,0	38,1	21,3	As specified by purchaser	52,4	66,7	4	15,9	0,90
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	26,7		57,1	82,5	4	19,0	1,50
1"	123,8	17,5	50,8	54,0	33,5		61,9	88,9	4	19,0	1,90
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	63,5	42,2		66,7	98,4	4	19,0	2,60
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	69,8	48,3		69,8	114,3	4	22,2	3,30
2"	165,1	25,4	92,0	84,1	60,3		73,0	127,0	8	19,0	4,70
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	100,0	73,1		79,4	149,2	8	22,2	6,50
3"	209,5	31,7	127,0	117,5	88,9		82,5	168,3	8	22,2	8,70
3 1/2"	228,6	35,1	139,7	133,4	101,6		85,9	184,2	8	25,4	10,7
4"	273,0	38,1	157,2	152,4	114,3		101,6	215,9	8	25,4	18,1
5"	330,2	44,4	185,7	188,9	141,2		114,3	266,7	8	28,6	30,5
6"	355,6	47,8	215,9	222,2	168,4		117,5	292,1	12	28,6	36,2
8"	419,1	55,6	269,8	273,0	219,1		133,3	349,2	12	31,7	56,5
10"	508,0	63,5	323,8	342,9	273,0		152,4	431,8	16	34,9	91,0
12"	558,8	66,7	381,0	400,0	323,8		155,6	488,9	20	34,9	105
14"	603,2	69,8	412,7	431,8	355,6		165,1	527,0	20	38,1	125
16"	685,8	76,2	469,9	495,3	406,4		177,8	603,2	20	41,3	178
18"	742,9	82,5	533,4	546,1	457,2		184,1	654,0	20	44,4	216
20"	812,8	88,9	584,2	609,6	508,0		190,5	723,9	24	44,4	268
22"	869,9	95,2	641,3	666,7	558,8		196,8	778,0	24	44,4	315
24"	939,8	101,6	692,1	717,5	609,6		203,2	838,2	24	50,8	380

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B e BS 3293