


Blind flanges 900 lb/sq. in.

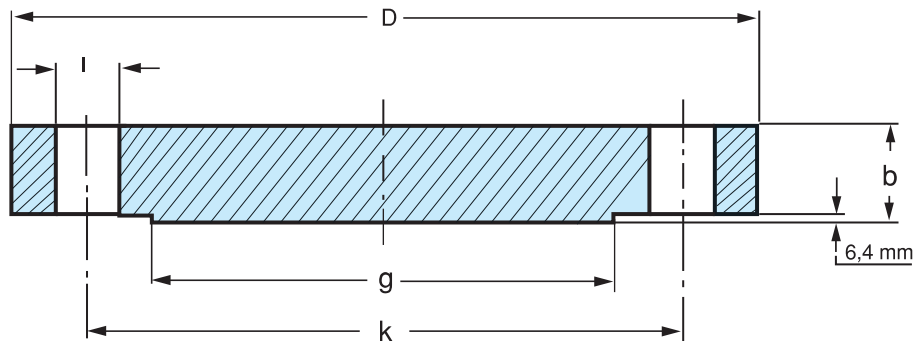

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	k	HOLE	l	Kg.
1/2"	120,6	22,2	35,0	82,5	4	22,2	1,80
3/4"	130,2	25,4	42,9	88,9	4	22,2	2,40
1"	149,2	28,6	50,8	101,6	4	25,4	3,60
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	111,1	4	25,4	4,10
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	123,8	4	28,6	5,80
2"	215,9	38,1	92,0	165,1	8	25,4	10,1
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	190,5	8	28,6	14,0
3"	241,3	38,1	127,0	190,5	8	25,4	13,1
4"	292,1	44,4	157,2	234,9	8	31,7	22,1
5"	349,2	50,8	185,7	279,4	8	34,9	36,5
6"	381,0	55,6	215,9	317,5	12	31,7	47,4
8"	469,9	63,5	269,8	393,7	12	38,1	82,5
10"	546,1	69,8	323,8	469,9	16	38,1	123
12"	609,6	79,4	381,0	533,4	20	38,1	174
14"	641,2	85,7	412,7	558,8	20	41,3	225
16"	704,8	88,9	469,9	615,9	20	44,4	280
18"	787,4	101,6	533,4	685,8	20	50,8	400
20"	857,2	107,9	584,2	749,3	20	54,0	503
24"	1041,4	139,7	692,1	901,7	20	66,7	953

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B